



GROWATT

GROWATT MONITORING

INSTALLATIE HANDLEIDING


STAP 1: DOWNLOAD DE SHINEPHONE APP

1. Ga naar de Appstore of Google Play op uw mobiele telefoon
2. Zoek in de zoekbalk naar '**ShinePhone**'
3. Druk op de 'DOWNLOAD' knop bij de ShinePhone applicatie



STAP 2: SHINELAN EN SHINELAN-X REGISTREREN


Om te starten met het registreren van de nieuwe installatie klikt u in het beginscherm op **'Registreren'**.

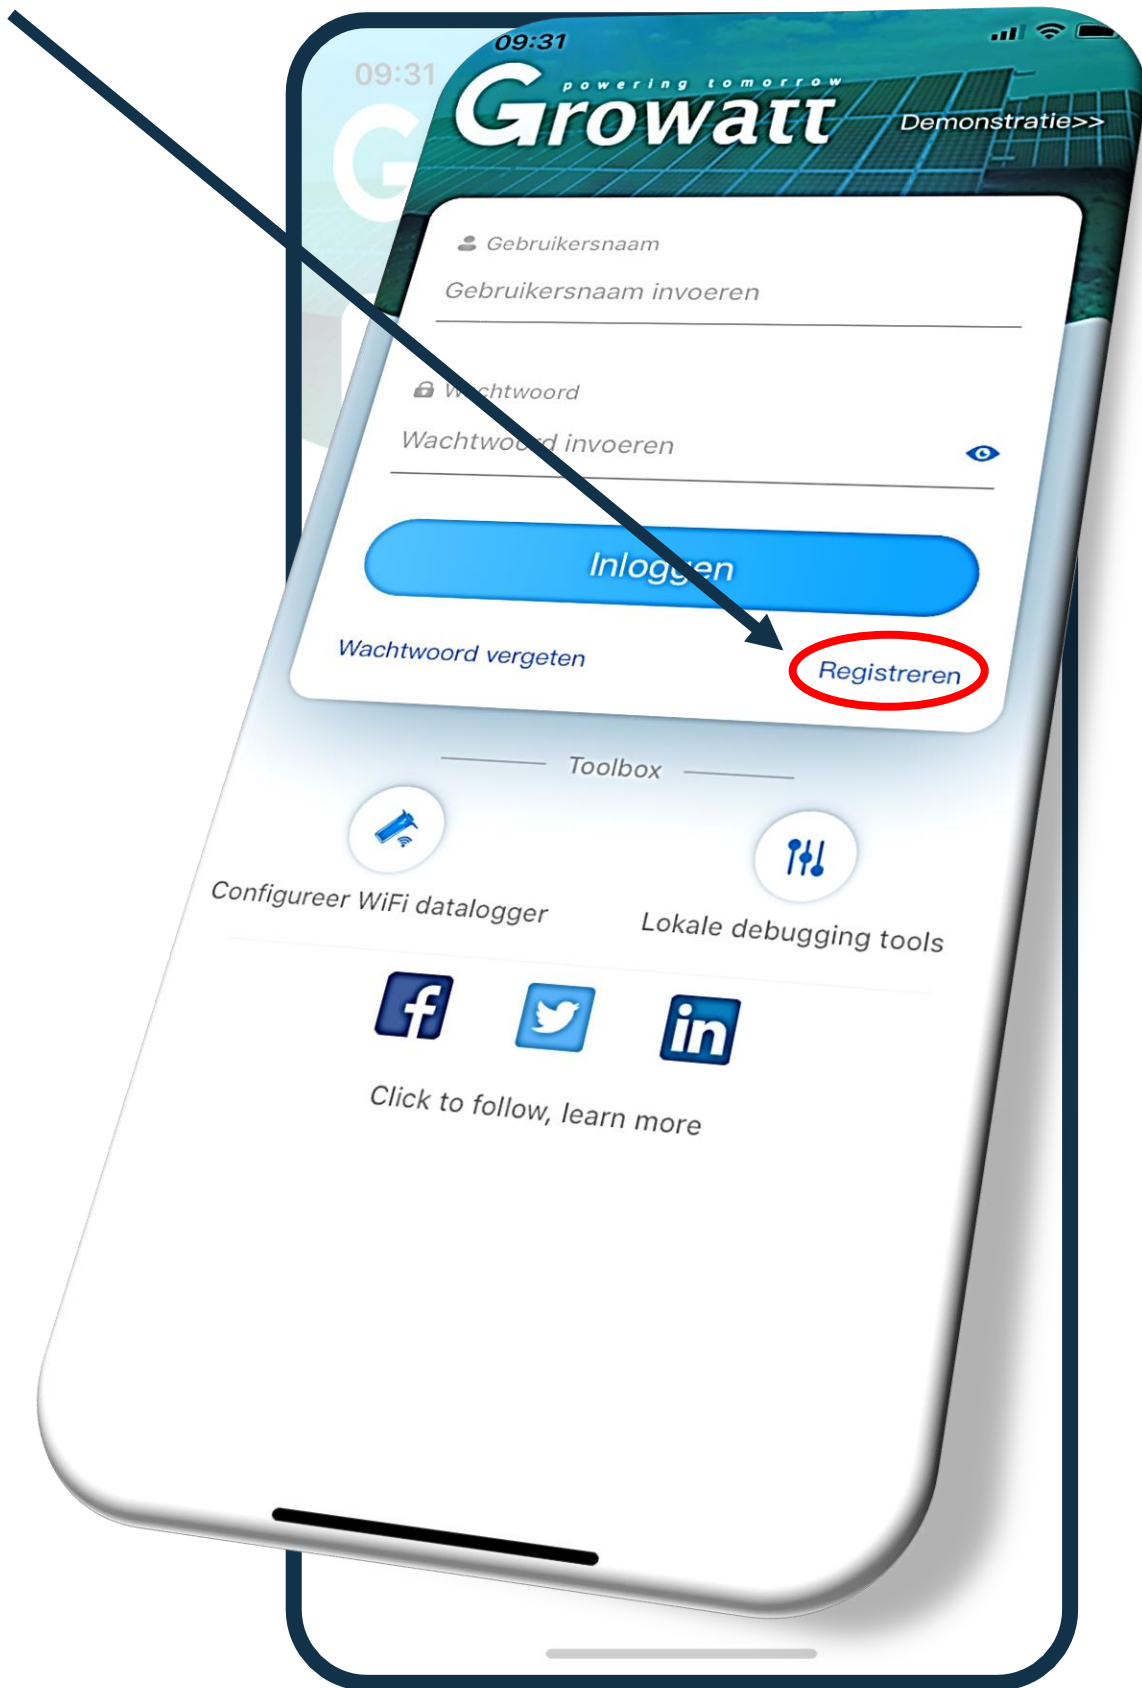

STAP 3: REGISTREREN EINDKLANT

Vul de gevraagde gegevens in:

- ✓ *Land: **Netherlands**
- ✓ *Gebruikersnaam: **maak hier een gebruikersnaam aan.**
- ✓ *Wachtwoord: **maak hier een wachtwoord aan.** Met bovenstaande gebruikersnaam en dit wachtwoord krijgt u toegang tot uw systeem via server.growatt.com of de ShinePhone App ([IOS](#)) of ([Android](#)).
- ✓ *Installatiecode: de code (**ANHG7**). Dit nummer kunt u terugvinden tussen de haakjes '()' achter uw naam wanneer u in OSS bent ingelogd.

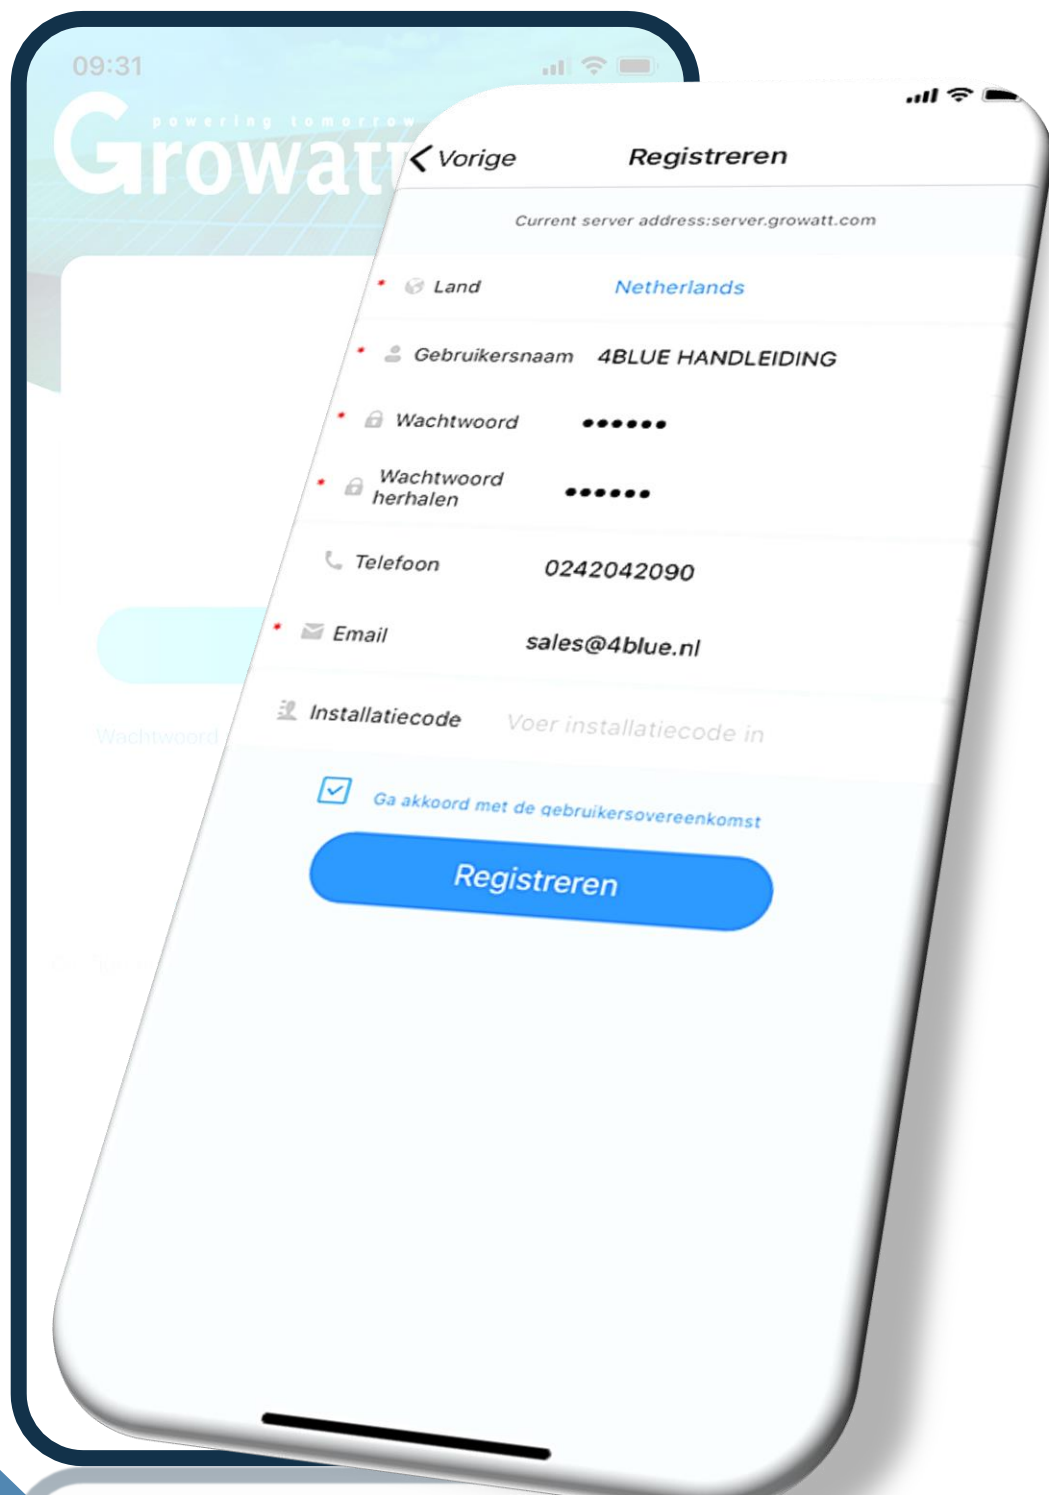

STAP 4: PLANT AANMAKEN/INSTALLATIE TOEVOEGEN

Vul de gevraagde gegevens in:

- ✓ *Naam installatie: **vul uw huisnummer** in bv "33-13".
- ✓ *Adres van de installatie: **kies voor 'Gebruik kaart' en registreer het adres door deze in te vullen in de zoekbalk of klik op 'Automatisch' voor een automatische invulling.**
- ✓ *Tijdzone: **kies GMT +1 voor wintertijd en GMT +2 voor zomertijd.**
- ✓ *PV-capaciteit (W): **vul in 3330 Wp.**
- ✓ *Plant type: **selecteer particulier systeem**
- ✓ *Valuta: **EUR**

09:31
powering tomorrow
Growatt

Installatie toevoegen Overslaan

* Naam installatie 4BLUEHANDLEIDING

* Datum installatie 2020-01-01

Adres van de installatie

Gebruik kaart Automatisch Handmatig

* Netherlands Wijchen

Bijsterhuizen-Zuid

5.725 51.80917

* Tijdzone +2

* PV-capaciteit(W) 4200

* Plant type

Particulier systeem Commercieel systeem Grondgebonden systeem

(Opbrengst is gebaseerd op 1kWh energieproductie)

Valuta EUR

Afbeelding PV-installatie + Kies een afbeeld...m toe te voegen

Installatie toevoegen

STAP 5: SHINEWIFI (S) (X) TOEVOEGEN

Scan nu het **serienummer op de shinelanbox (witte kastje)** en de **check-code** van de ShineLAN (X). Druk op **SAVE**.



STAP 6: STATUS LED-LAMPJES

Om te weten of de Growatt ShineLANstick op de juiste wijze is geïnstalleerd dient men de status van de LED-lampjes op de stick te bekijken.

De ShineLANmodule beschikt over 1 LED-lampje welke op verschillende manieren blauw kan knipperen.


1. Aan (de stick is aan het installeren)
2. Rustig knipperen met een interval van 1 seconde (verbonden)
3. Uit (geen verbinding of verbinding verloren)
4. Snel knipperen (de stick heeft connectie met de omvormer maar is niet verbonden met de ShineLan box)



Klopt het lampje op de ShineLAN-stick? Dan is de ShineLAN-module op de juiste wijze geïnstalleerd!

INSTALLATIE GESLAAGD!


Voor het onderhoud van de omvormer dient u eenmaal per jaar de omvormer middels de aan uit knop aan de onderzijde (links) uit en daarnaar weer aan te zetten. Zie afbeelding

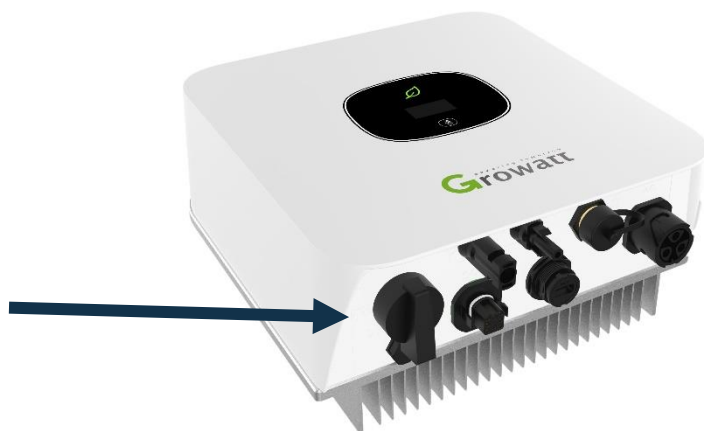

STAP 7: MONITORING VIA SHINEPHONE APP - DASHBOARD

DASHBOARD

01. Opgewekte Watt op dit moment
02. Opgewekte kWh vandaag
03. Opgewekte kWh deze maand
04. Geschatte geldbesparing deze maand
05. Totaal opgewekte kWh
06. Geschatte geldbesparing sinds

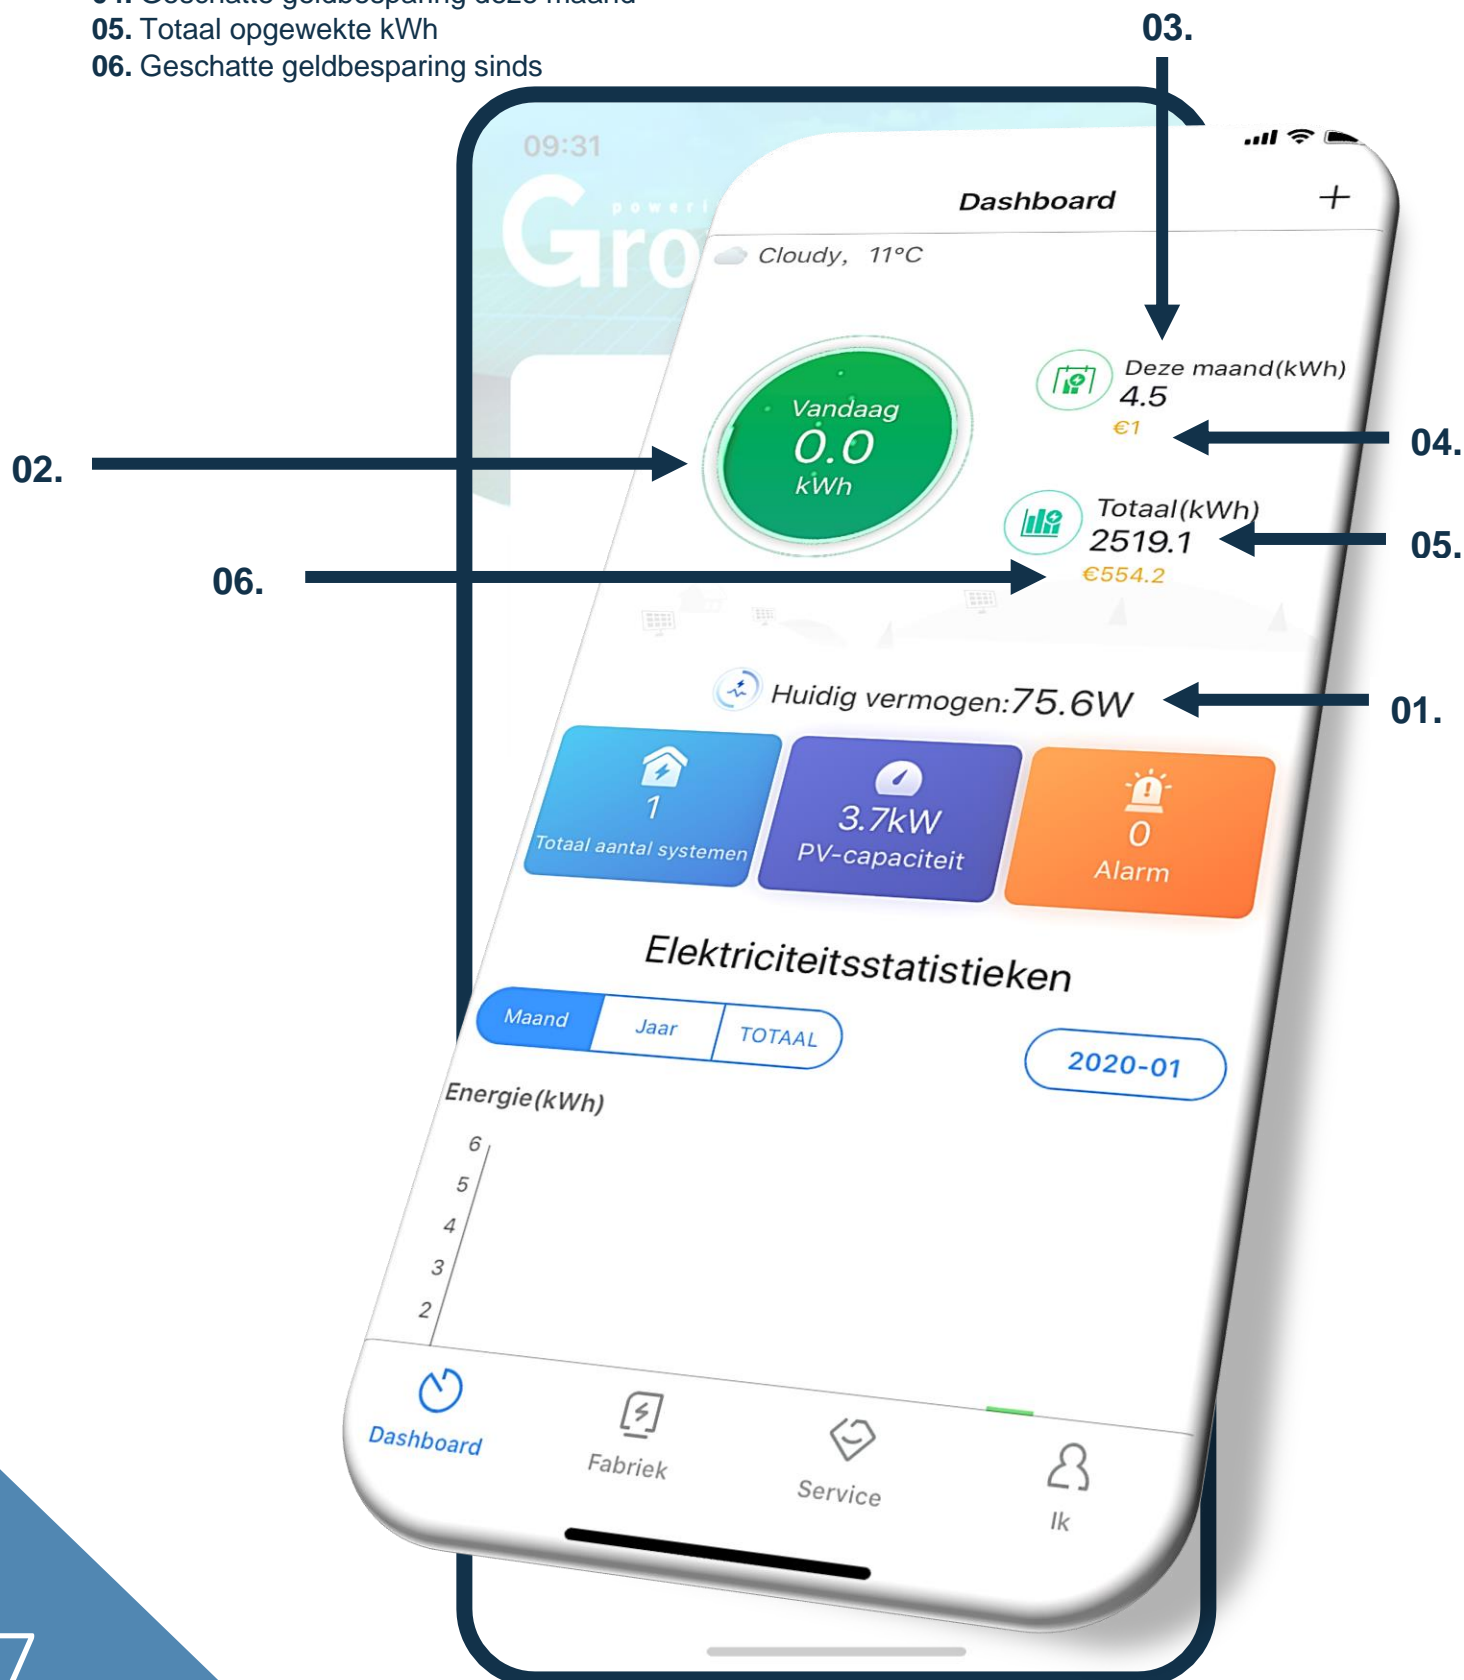



Fabriek

STAP 8: MONITORING VIA SHINEPHONE APP – FABRIEK (PLANT)

KLIK IN HET BEGINSCHERM OP 'FABRIEK' OM OP ONDERSTAAND SCHERM TE KOMEN.

- 01. Opgewekte kWh deze maand
- 02. Opgewekte kWh vandaag
- 03. Opgewekte Watt op dit moment
- 04. Geschatte geldbesparing sinds installatie

